

SJ1044 TH

CHARIOT

TÉLESCOPIQUE



CARACTÉRISTIQUES CLÉS

- Capacité de levage maximale de 4 535 kg (10 000 lb)
- Hauteur de levage maximale de 13,49 m (44 pi 3 po)
- Capacité de 3 175 kg (7 000 lb) à la hauteur de levage maximale
- Portée avant maximale de 9 m (29 pi 6 po)
- Capacité de 816 kg (1 800 lb) à la portée avant maximale
- Moteur Deutz TCD 3,6 L Tier 4 Final sans filtre à particules diesel ni fluide d'échappement diesel, 74 ch, 389 N.m (287 pi-lb)
- Traction de la barre d'attelage de 9 072 kg (20 000 lb)
- Transmission à changement de vitesse sous charge Dana à trois vitesses
- Crochet de levage sur fourche
- Support à goupille flottante à raccordement rapide de 121,9 cm (48 po)
- Fourches à palette, 6 x 10,2 x 121,9 cm (2,36 x 4 x 48 po), capacité de 4 536 kg (10 000 lb)

MOTEUR EN OPTION

- Deutz TCD 3,6 L Tier 4 Final, 107 ch, 434 N.m (320 pi-lb) (avec système de fluide d'échappement diesel/interrupteur de réduction catalytique secondaire)

OPTIONS DES PNEUS

- Caoutchouc solide de 33 x 61 cm (13 x 24 po)
- Remplis de mousse non marquante, 35,5 x 61 cm (14 x 24 po) 16PR tout-terrains
- Caoutchouc solide non marquant, 33 x 61 cm (13 x 24 po)

CARACTÉRISTIQUES STANDARD

- Systèmes hydrauliques auxiliaires
- Chauffe-bloc de moteur
- Système de fixation du support de fourches à fixation rapide
- Vitre arrière avec essuie-glace
- Vitre latérale
- Siège à suspension
- Contrôleur de levier de commande multifonction unique par pilote
- Écran d'affichage multifonction du moteur dans la cabine
- Orifices de test hydraulique
- Coffret de rangement verrouillable dans la cabine
- Attelage de remorquage arrière
- Cache-moteur en fibre de verre
- Composants et couvercles en acier
- Garantie de deux ans « Feuille d'or » (garantie de cinq ans pour la structure)


OPTIONS DE FOURCHES

- Fourches à palette, 6 x 10,2 x 121,9 cm, 152,4 cm ou 182,9 cm (2,36 x 4 x 48 po, 60 po ou 72 po), capacité de 4 536 kg (10 000 lb)
- Fourches à palette, 5,7 x 12,7 x 121,9 cm, 152,4 cm ou 182,9 cm (2,25 x 5 x 48 po, 60 po ou 72 po), capacité de 5 443 kg (12 000 lb)
- Fourches coniques, 4,4 x 17,8 x 121,9 cm (1,75 x 7 x 48 po), capacité de 5 443 kg (12 000 lb)
- Fourches pour blocs (ensemble de 6), 5,1 x 3,8 x 116,8 cm (2 x 1,5 po x 46 po), capacité de 4 082 kg (9 000 lb)

CHARIOT TÉLESCOPIQUE SJ1044 TH

Capacité de levage maximale de 4 535 kg (10 000 lb); hauteur de levage maximale de 13,49 m (44 pi 3 po)

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES		SJ1044 TH	OPTIONS
Capacité de levage maximale		4 535 kg (10 000 lb)	■ Cabine fermée (ajout de vitres avant et supérieure, vitre latérale coulissante, essuie-glaces, porte complète, chauffe-air/dégivreur, ventilateur)
Hauteur de levage maximale		13,49 m (44 pi 3 po)	■ Climatisation (cabine fermée seulement)
Capacité de levage à hauteur maximale		3 175 kg (7 000 lb)	■ Levier de commande de qualité supérieure
Portée avant maximale		9 m (29 pi 6 po)	■ Alarme de recul
Capacité de levage à portée maximale		816 kg (1 800 lb)	■ Alarme de recul et caméra
Longueur totale – moins les fourches		6,45 m (21 pi 2 po)	■ Ensemble entretien commodité (points de graissage d'essieu distants et valve de drainage du carter d'huile à moteur)
Hauteur totale – arrimée		2,47 m (8 pi 1 po)	■ Ensemble pour temps froid (comprend de l'huile à moteur de démarrage par temps froid, un mélange antigel 50/50, un couvre-batterie et un chauffe-réservoir hydraulique)
Largeur totale		2,56 m (8 pi 5 po)	■ Ensemble de garde-boue aux quatre roues
Garde au sol		48,3 cm (19 po)	■ Ensemble d'éclairage routier (2 phares avant, clignotants avant et arrière, feux arrière, feux de freinage)
Rayon de braquage – extérieur		3,73 m (147 po)	■ Ensemble d'éclairage de travail (2 lampes de travail à halogène à l'avant, 2 à l'arrière)
Poids en fonctionnement		12 769 kg (28 150 lb)	■ Ensemble d'éclairage de flèche (2 lampes de travail à DEL montées sur la flèche)
Moteur		Deutz TCD 3,6 L T4F, 74 ch, 389 N.m (287 pi-lb)	■ Gyrophare
Vitesse de déplacement maximale – Marche avant		24 km/h (15 mi/h)	■ Robinet d'arrêt d'air positif
Traction de la barre d'attelage		9 072 kg (20 000 lb)	■ Système de freinage auxiliaire
Transmission		Changement de vitesse Dana, 3 vitesses en marche avant/arrière	■ Crochet d'attelage (plutôt que la goupille d'attelage standard)
Essieu		Dana	■ Contrôle non destructif
Direction		3 modes (roue avant, quatre roues, crabe)	■ Télématique ELEVATE
Pneus		Remplis de mousse 16 PR à rebord dentelé de 35,5 x 61 cm (14 x 24 po)	■ Options de garantie (garanties de 3 et de 5 ans offertes)
Capacité du réservoir de carburant		132 L (35 gal)	
Réservoir de fluide hydraulique		166 L (43,85 gal)	

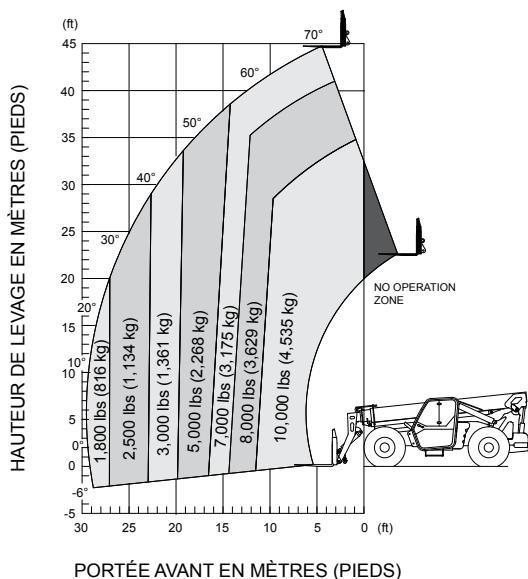

Siège social de Skyjack

55 Campbell Rd. Guelph (Ontario) N1H 1B9 Canada
 Service des ventes : 1 877 755-4387 (1 877 SJLIFTS)
 Réception : 1 800 265-2738
 Téléphone : 519 837-0888
 Télécopieur : 519 837-8104
 Courriel : skyjack@skyjack.com
www.skyjack.com

SYSTÈME DE FIXATION RAPIDE DES SUPPORTS ET DES ACCESSOIRES

- Support à goupille flottante de 121,9, 152,4 ou 182,9 cm (48, 60 ou 72 po), capacité de 4 536 kg (10 000 lb)
- Goupille flottante, support à inclinaison latérale de 121,9, 152,4 ou 182,9 cm (48, 60 ou 72 po), capacité de 4 536 kg (10 000 lb)
- Support pivotant à goupille flottante de 182,9 cm (72 po), capacité de 4 082 kg (9 000 lb)
- Positionneur de fourches de 134,6 cm (53 po), capacité de 4 536 kg (10 000 lb)
- Fléchette haute capacité de 61 cm (2 pi), capacité de 4 536 kg (10 000 lb)
- Potence de 3,7 m ou 4,6 m (12 pi ou 15 pi), capacité de 907 kg (2 000 lb)
- Godet de 1,3 m³ (1,75 vg³), capacité de 1 814 kg (4 000 lb)

IMPORTANT

- La conception de la machine est conforme aux normes en matière de stabilité ANSI/ITSDF B56.6-2016 pour chariots à fourches sur terrains accidentés.
- Les capacités nominales indiquées sont celles d'une machine se trouvant sur une surface plane et ferme, dont le niveau du châssis est droit et dont les pneus sont suffisamment gonflés.
- Relevez l'angle et la longueur du bras, puis déterminez la charge permise dans le tableau.
- Ne dépassiez pas les charges nominales; cela pourrait rendre l'appareil instable et dangereux.
- Déplacez-vous toujours avec le bras rétracté à la position la plus basse.

SKYJACK™